


Glasfasermatten PAINT STOP



Medium		Glasfasern
Medienfarbe	Grün (Rohluftseite) / Weiss (Reinluftseite)	
Max. relative Luftfeuchte [%]		100
Temperaturbeständigkeit [°C]		180
Brandschutz		DIN 53438 - 3 (F1)


Typ	Paint Stop 1"	Paint Stop 2"	Paint Stop 3"	Paint Stop 4"
Farbnebel Abscheidegrad ca. * [%]	90	94	95	98
Materialdicke ca. [mm]	25	50	75	100
Abmessung [m] (Breite x Länge)	1 x 1			
Filterfläche [m²]	1			
Empfohlener Nennvolumenstrom [m³/h/m²]	2.500 - 6.300			
Anströmgeschwindigkeit [m/s]	0,7 - 1,75			
Anfangsdruckdifferenz [Pa] (plangeprüft)	1 - 11	1 - 15	2 - 18	2 - 20
Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa]	80			

* Der Abscheidegrad ist abhängig von der Lackart, der Vernebelung oder Umgebungsbedingungen, wie der Temperatur oder dem Druck in der Kabine.

Verfügbare Abmessungen:

Standard Rollenlänge [m]	20,00
Maximale Rollenbreite [m]	2,20
Maximale Zuschnittslänge [m]	10,00

Anfangsdruckdifferenz (plangeprüft)

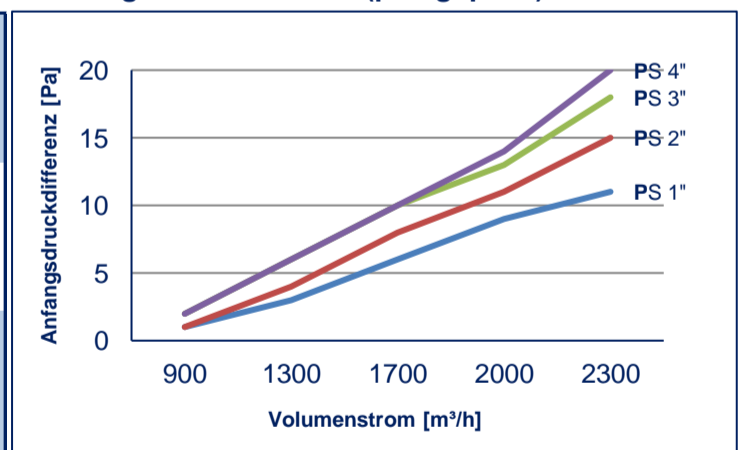

Produktvorteile:

- Zur Abscheidung des Farbnebels aus der Abluft. Dadurch werden die Abluftkanäle, Ventilatoren und Motoren vor Farblagerungen geschützt
- Die niedrige Kompressibilität der reglos gelagerten Glasfasern verhindert ein Zusammendrücken des Mediums in beaufschlagtem Zustand und begünstigt eine hohe Abscheideleistung
- Silikonfrei, formaldehydfrei und frei von lackschädigenden Substanzen
- Optional mit Wechselrahmen erhältlich

Hinweis:

Sämtliche Informationen und Darstellungen sind alleiniges Eigentum von Volz und werden von Volz nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt. Volz übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit und haftet nicht für Schäden, die der Empfänger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfänger nicht von eigenen Prüfungen, Untersuchungen und Tests. Im Übrigen dienen die Daten der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.