


**Damit der Strom fließt,
nicht die Wärme.**

Elektrodose Eldoline®-EPS



Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*

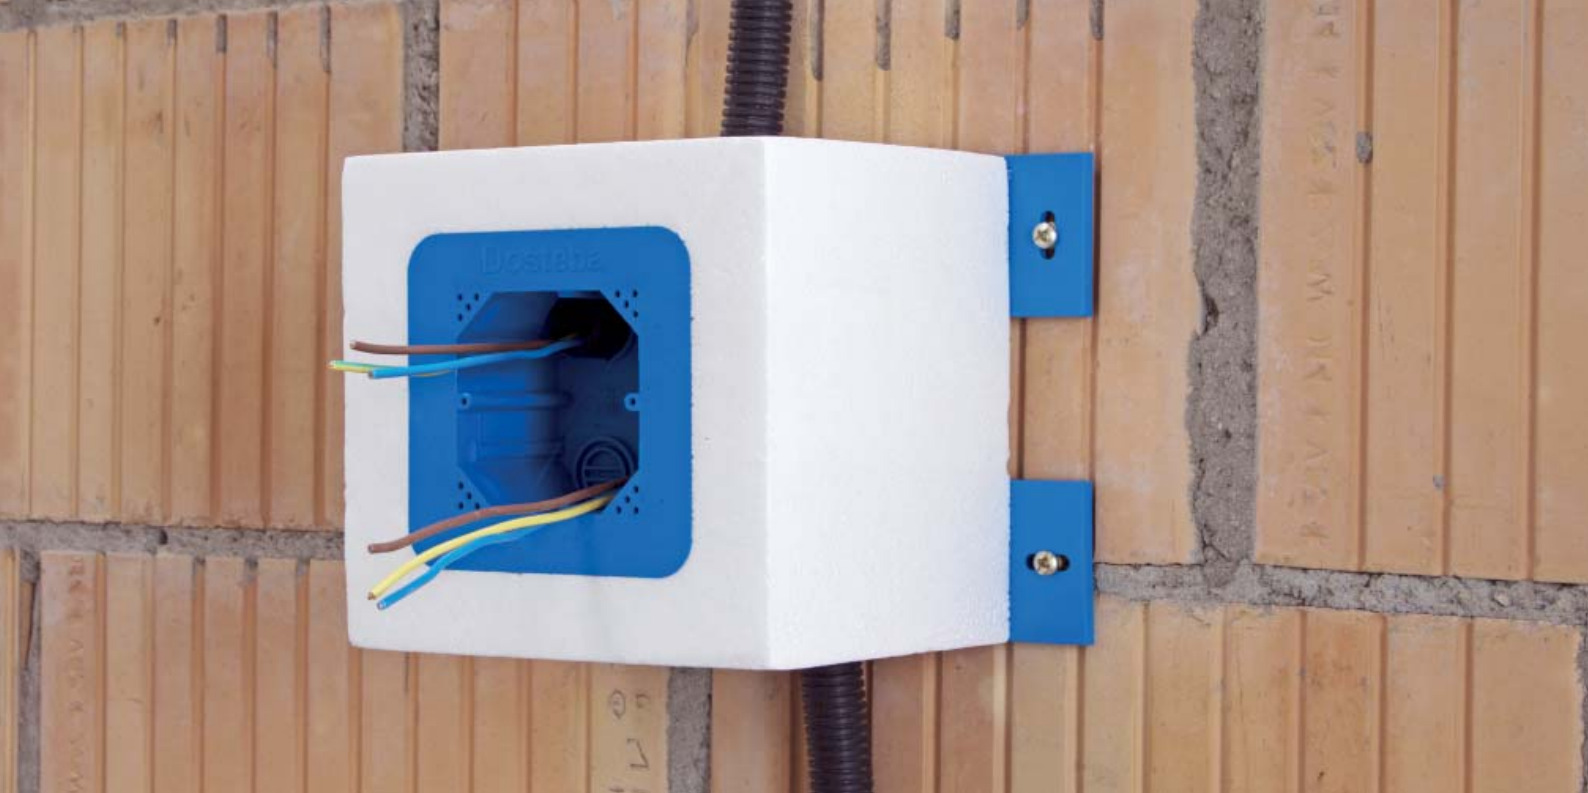

Elektrodose Eldoline®-EPS

Das Problem

Die Montage von Schaltern, Steckdosen, Leuchten und Fühlern in Wärmedämmverbundsystemen sind potenzielle Schwachstellen.

Die Lösung

Elektrodosen Eldoline®-EPS sind wärmebrückenfrei und garantieren eine sichere Befestigung der Elektrokomponenten. Die Dämmplatten können passgenau an die Elektrodose Eldoline®-EPS angefügt werden. Mit den auf Wunsch mitgelieferten Gummistopfen können die Kabel- beziehungsweise Rohrdurchführungen sauber abgedichtet werden.

Unsere Qualität

Die Elektrodosen Eldoline®-EPS können mit Schraubdübeln ohne Verklebung montiert werden. Für die Rohrdurchführung müssen nur die Blindeinsätze aus EPS entfernt werden – es ist kein Sägen oder Bohren erforderlich.

Ihre Vorteile

- ✓ Einfache und rationelle Montage
- ✓ Einfaches anfügen der Dämmplatten
- ✓ Keine Hohlräume – Keine Wärmebrücken
- ✓ Kein Sägen oder Bohren erforderlich
- ✓ In jeder Dämmstärke 80 – 300 mm ab Lager erhältlich
- ✓ Dichtigkeit durch Gummistopfen garantiert

Das Produkt

Elektrodosen Eldoline®-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Die Kabel- beziehungsweise Rohrdurchführungen sind mit Blindeinsätzen aus EPS verschlossen. Elektrodosen Eldoline®-EPS sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Elektrodose Eldoline®-EPS

- 150 x 150 mm, Grösse 1
- 210 x 150 mm, Grösse 2 x 1
- 250 x 150 mm, Grösse 2 x 1 NUP

Einsatz Gerätehalter

- Grösse 1
- Grösse 2 x 1

Technische Daten

Dicken D: 80 – 300 mm

Raumgewicht EPS: 30 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit EPS:

$\lambda = 0.031 \text{ W/mK}$

Feuerbeständigkeit Polyamid nach IEC 60695-2: glühdrahtgeprüft 850 °C

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen-Betzingen

Telefon: +49 7121 30177 10

