




## EURO TRIX®

Der vielseitige Marken-Wasserschlauch

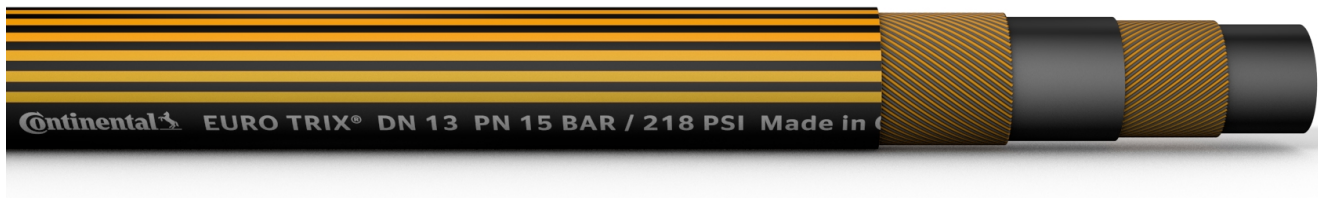

**KENNZEICHNUNG:** 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

### ANWENDUNGEN

Allgemeine Industrie, Bauwesen, Bergbau, Fuhrparks, Gewerbe, Hoch- und Tiefbau, Kommunale Betriebe, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft, Werkstätten

### DURCHFLUSSMEDIUM

Kühlwasser, Wasser

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Innenschicht:</b>	EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
<b>Druckträger:</b>	Synthetische Garne
<b>Außenschicht:</b>	EPDM, schwarz, glatt, ozon-, witterungs- und UV-beständig
<b>Betriebsdruck bis:</b>	15 bar / 218 psi
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	von -20 °C / -4 °F bis +100 °C / +212 °F
<b>Weitere Eigenschaften:</b>	Drallfrei Hochflexibel Knickfest LABS-, Trennmittel- und fettfrei

### TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
1/2	13	3,5	20	40	15	218	45	653	50	265
5/8	16	3,8	23,6	40	15	218	45	653	65	360
3/4	19	4	27	40	15	218	45	653	70	435
1	25	4,5	34	40	15	218	45	653	120	580

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer