

1K PVC-GRUNDIERUNG 90


- FARBLOS

Beschreibung:

Farblose 1K PVC-Grundierung und Haftvermittler für die Lackierung von <u>zuvor gut gereinigten</u> Kunststoffen im Fahrzeugbereich (außer PE). Enthält Aluminiumpartikel, die zeigen, wo der Primer bereits aufgetragen wurde.

Anwendung:

Zum Grundieren von Kunststoffteilen (außer PE).

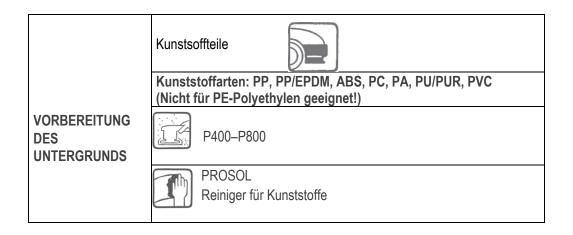

Untergrundvorbehandlung:

Kunststoffteile anschleifen und reinigen mit PROSOL Reiniger für Kunststoffe.

Besondere Hinweise:

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Untergründe:	Kunststoffe (außer PE)
Typ:	Kunstharze und organische Lösungsmittel glänzend
Glanzgrad: Lieferviskosität:	thixotrop
Dichte:	
Trockensubstanz	0,881–0,883 kg/l Volumenanteil: 10 %
in der gelieferten Form:	Gewichtsanteil: 11 %
VOC:	2004/42/IIB(e)(840)800 / VOC bereit für den Einsatz (g/l) = max 800
Theoretische Ergiebigkeit:	25 m²/l (bei 3–5 μm Schichtstärke)
Farbton:	Farblos
Mischungsverhältnis nach Volumen (Lack:Härter + Verd.)	Spritzfertig eingestellt
Mischungsverhältnis nach Gewicht (Lack:Härter + Verd.)	-
Topfzeit der Mischung bei 20 °C	-
Spritzviskosität	Bereit zum Spritzen
Auftragsverfahren Fließbecher / HVLP	Druck (bar): Düse (mm): Spritzgänge: 1 – 1,5 1,2 – 1,3 1x (3 -5 μm)
Ablüftzeit	-
Trocknungszeit	Objekttemp:Staubtrocken:Grifffest:Montagefest:Schleifbar:Überlackierbar:20°C10 Min.60°CNach 10 Min. überlackierbar
AIRLESS Airmix	ungeeignet
Auftrag mit Pinsel	Ein Auftrag mit Rolle/Pinsel ist unverdünnt möglich.
Zusätze	keine
Haltbarkeit / Lagerung	In verschlossenem Originalgebinde mind. 2 Jahre
Verarbeitungsbedingungen	Ab + 10°C und bis 80% rel. Luftfeuchte, Für ausreichend Zu- und Abluft sorgen.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.
Entsorgung	Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss ggf. der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für ein konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte und ähnliches dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertaglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikationen) dar. Etwaige Schutzrechte, sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangen Technischen Merkblätter ungültig.