



## Pro Core® 5 mm

# Technische Daten

Series	Verschleißschicht (mm)	Dicke (mm)	Abmessungen (mm)	# pro Karton	m <sup>2</sup> pro Karton	± kg pro Karton		
1200	0,55	5	1220 x 183	12	2,68	22		
1500+	0,55	5	1520 x 183	10	2,78	23	•	
Tiles	0,55	5	610 x 472	10	2,88	24		

### NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

### GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (ISO 24337)

### ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 5000 Umdrehungen  
(EN 13329 Annex E)

### STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25 000 Umdrehungen  
(ISO 4918)

### AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung  
(EN 16581)

### RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

### FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (keine sichtbare Veränderung)  
(EN 438-2)

### VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

### MAßÄNDERUNGEN

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

### FARBBESTÄNDIGKEIT

> Grad 6 (ISO 105-B02)

### TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 17$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

### FORMALDEHYD KLASSTIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

### BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

### RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

### FUßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

### ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 2 kV (EN 1815)

### WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0.0318 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)

## Legenda



Fase an den Längs- und Stirnseiten



Schwarze Fasern an den Längsseiten





abZ: Z-156.610-1695



Lebenslange Garantie im Wohnbereich



10 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich

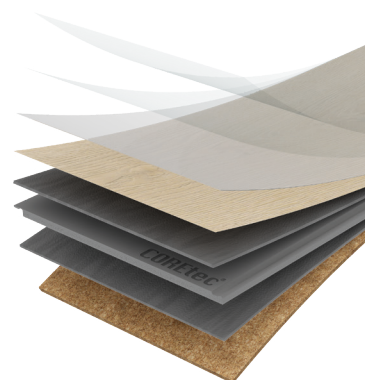

**Garantie (Jahre)** Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.