


**ASO®-FF**

Faserfüllstoff / Thixotropiermittel

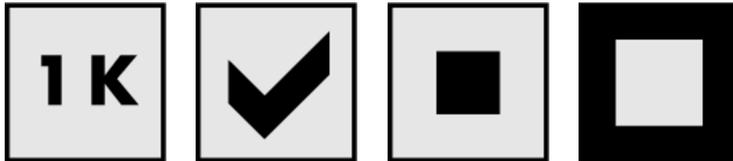

Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
206410001	2	KG	Sack	weiß
206410002	10	KG	Sack	weiß

**Produkteigenschaften**

- Faserfüllstoff
- aus PE-Feinstfasern
- weichmacherfrei

**Vorteile**

- Ablauf- bzw. Verlaufverhalten kann gesteuert werden
- einfaches Dosieren und Einmischen

**Einsatzgebiete**

- zur Herstellung standfester Spachtelmassen
- zum Verdicken und Thixotropieren aller lösungsmittelfreien ASODUR-Beschichtungen
- zum Thixotropieren von selbstverlaufenden ASODUR-Beschichtungen und Grundierungen

## ASO<sup>®</sup>-FF

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	TK-System, gebrauchsfertig
Materialbasis	Polyethylen (PE)
Konsistenz	pulverförmig, sehr kurzgeschnittene Faserstruktur

#### Verarbeitung

Verbrauch	Die Zugabemenge liegt zwischen 0,1 bis max. 10 Gew.-% und ist abhängig von der aufzutragenden Schichtdicke und dem Neigungswinkel des Beschichtungsuntergrundes
-----------	---

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Rührwerk
- Rondenkorb

### Untergrund vorbereiten

#### Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach dem Technischen Merkblatt des Kombinationproduktes.

### Anwendung

#### Verarbeitung

ASO<sup>®</sup>-FF mit einem geeigneten Rührgerät gleichmäßig und klumpenfrei in das Beschichtungsmaterial einmischen. Die Zugabemenge ist ca. 0,1–10 Gew.-% abhängig von der aufzutragenden Schichtdicke und dem Neigungswinkel des Beschichtungsuntergrundes.

### Lagerbedingungen

#### Lagerung

Kühl und trocken. Bei min. 10 - 25 °C min. 36 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

### Entsorgung

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise

- Die technischen Merkblätter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
- Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung durch den Technischen Service der SCHOMBURG GmbH erfolgen.

### Einschlägige Regelwerke

**Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlägigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind zu beachten.**

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.