


# ASO<sup>®</sup>-R003

Universal-Reinigungskonzentrat

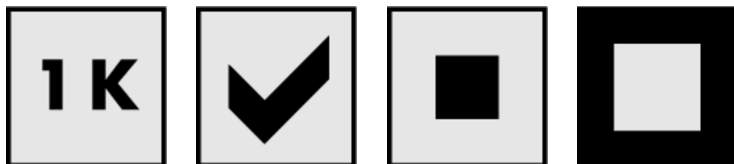

Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
206419001	1	L	Flasche	transparent
206419002	5	L	Kanister	transparent

## Produkteigenschaften

- flüssiges Reinigungsmittel
- Konzentrat
- auf Basis einer organischen Säure und reinigungsaktiver Substanzen
- mit tiefenwirksamen Substanzen

## Vorteile

- mit Wasser verdünnbar
- besonders wirtschaftlich
- leichte Verarbeitung

## Einsatzgebiete

- zum Entfernen von Epoxidharz-, Zementschleiern und Kalkverschmutzungen
- zur Reinigung von Werkzeugen

## Technische Daten

### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	1K-System
Materialbasis	organische Säure Methylethylketon und Tenside
Konsistenz	flüssig
Flammpunkt	40 °C

### Verarbeitung

Verbrauch	1:4–1:50 mit Wasser verdünnbar (je nach Verschmutzungsgrad)
-----------	---

## ASO<sup>®</sup>-R003

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Schwamm
- Bürste
- farbneutrales Waschpad

### Anwendung

#### Verarbeitung

1. ASO<sup>®</sup>-R003 je nach Verschmutzungsgrad 1:4 bis 1:50 mit Wasser verdünnen.
2. ASO<sup>®</sup>-R003 mit z.B. einem Schwamm gleichmäßig und dünn auf die zu reinigende Fläche verteilen.
3. Mit einer Bürste oder einem farbneutralen Waschpad abscheuern.
4. Die Einwirkungszeit von 10 Minuten nicht überschreiten. Die Wirkung von ASO<sup>®</sup>-R003 beginnt sofort nach Kontakt mit dem zu lösenden Stoff. Bei größeren Verunreinigungen den Reinigungsvorgang wiederholen.
5. Nach jeder Reinigung die Oberfläche mit sauberem, klarem Wasser spülen.
6. Mit der Entfernung von emulgierten Epoxidharzschleiern sollte frühestens 16 Stunden nach der Verfüugung begonnen werden, um eine Schädigung der Epoxidharzfugen zu vermeiden. Danach gilt, je länger mit der Reinigung gewartet wird, desto konzentrierter muss ASO<sup>®</sup>-R003 eingesetzt werden.

### Lagerbedingungen

#### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 10 - 25 °C für 24 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

### Entsorgung

Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 07 03 04 entsorgt werden.

### Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen (besonders Metalle) sind vor der Einwirkung von ASO<sup>®</sup>-R003 zu schützen.
- Vor Einsatz von ASO<sup>®</sup>-R003 empfehlen wir, in jedem Fall eine Probeanwendung durchzuführen, um eine Schädigung des Belags und der Fuge auszuschließen.
- Reinigungsmittelreste nicht in Wasseraufbereitungsanlagen und in Fettabscheider (von Schwimmbädern, Großküchen, Waschanlagen usw.) gelangen lassen.
- Die technischen Merkblätter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
- Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung durch den Technischen Service der SCHOMBURG GmbH erfolgen.

### Einschlägige Regelwerke

**Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlägigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind zu beachten.**

**Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!**

GISCODE: GF50

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.