

# WOOD 26

## TECHNISCHES DATENBLATT

### LANDHAUSDIELE EICHE

*gebürstet, geräuchert, kerngeräuchert, handgehobelt geölt*


#### DIMENSION

- **Länge:** 1.860 mm /1.900 mm
- **Breite:** 189 mm
- **Stärke:** 15 mm

#### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

*Leichte Fase längsseitig/ handgehobelte Oberflächen längs- und stirnseitig*

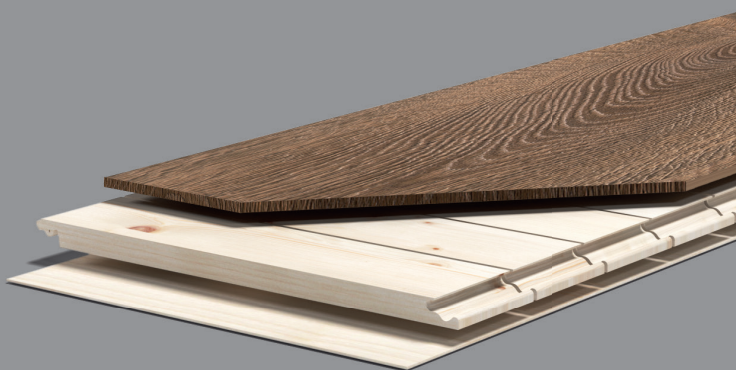

#### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

#### LEIM

Prefere 4405  
by dynea oder gleichwertig

#### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

#### HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

#### VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück 2,81/ 2,87 m<sup>2</sup>
- **Breite:** 40 Pakete 112,40/ 114,80 m<sup>2</sup>

#### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.

# WOOD 26

## TECHNISCHES DATENBLATT

### LANDHAUSDIELE EICHE XL

gebürstet, handgehobelt, geölt, Rohoptik


#### DIMENSION

- **Länge:** 2200 mm
- **Breite:** 260 mm
- **Stärke:** 15 mm

#### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

*Leichte Fase längsseitig bzw. leicht astig und handgehobelte Produkte längs- und stirnseitige Fase*

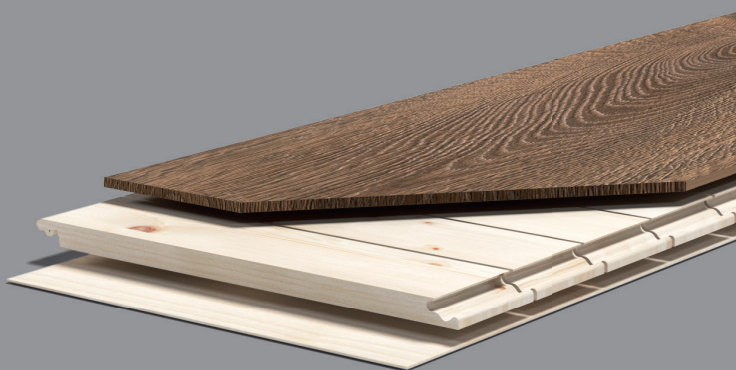

#### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

#### LEIM

Prefere 4405  
by dynea oder gleichwertig

#### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

#### HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

#### VERPACKUNG

- **Paket:** 6 Stück 3,43 m<sup>2</sup>
- **Breite:** 40 Pakete 137,20 m<sup>2</sup>

#### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.