

das
zuhaus
gefühl.

ondo

by Admonter

NATUR
HOLZ
BODEN



Liebe Freunde des schönen Wohnens!

Das echte Leben kommt nicht aus dem Hochglanzprospekt. Denn im echten Leben gibt's nun auch mal Regenwetter, Fußabdrücke und schmutzige Hundepfoten. Im echten Leben ist man froh über einen Boden, der alles aushält und trotzdem Jahr für Jahr schön bleibt.

Diesen haben Sie somit gefunden:
Ein Naturholzboden von ondo by Admonter lässt Raum für das Wertvolle im Leben –
Ihr Zuhause-Gefühl!

Ein echt österreichischer Holzboden

ist keine Stangenware.
Da ist jede Diele ein Unikat.
Einmal dunkler, einmal heller.
Einmal stark, einmal sanft gemasert.
Wie eben die Natur so spielt.

ruhig



pur



lebhaft



Eiche

DIE FOLGENDEN QUALITÄTSMERKMALE
SIND BEI ALLEN SORTIERUNGEN GLEICH.



Material
zu 100 % in Österreich
verarbeitetes Naturholz

Gegenzug
Schäl furnier
Rückseite

Verlegesystem
Nut & Feder
lock-it

Aufbau
3 Schichten / Gesamtstärke ca. 13 mm

BESCHREIBUNG	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Sortierungen: ruhig, pur und lebhaft • 16 Produkte • 100 % produziert in Österreich • Holzherkunft: Europa • keine Ersteinpflege notwendig
AUFBAU	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Schicht-Aufbau • ca. 2,5 mm Decklage • Fichten-Mittellage • Gegenzug aus Schäl furnier
STRUKTUR	<ul style="list-style-type: none"> • gebürstet
OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> • natur geölt easy care
SORTIERUNGEN - KITTFARBEN	<ul style="list-style-type: none"> • ruhig – ruhiges, astarmes Holzbild, braun ausgefertigt • pur – klassisches, astiges lebhaftes Holzbild, braun ausgefertigt • lebhaft – betontes, sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, schwarz ausgefertigt
FORMAT	<ul style="list-style-type: none"> • 13 x 158 x 2000 / 2400 mm • 13 x 192 x 2000 / 2400 mm
VERLEGESYSTEM	<ul style="list-style-type: none"> • Nut & Feder • lock-it

KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf www.ondo-naturholzboden.at

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter www.ondo-naturholzboden.at oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

- SOCKELLEISTEN**
- Typ 1 - ca. 16 x 40 x 2000/2400 mm - massive Vollholzleiste
 - Typ 2D - ca. 15 x 35 x 1980 mm - massive Vollholzleiste [aus Dielen gefertigt]
 - Typ 3 - ca. 16 x 40 x 2400 mm - Massivholzkern furnierummantelt

- KLEBER**
- lösemittelfreie Parkettklebstoffe
 - optimierte Qualität mit besserer Verstreichbarkeit

PFLEGEHINWEISE Die Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit eines Holzfußbodens hängen zwingend von der regelmäßigen und richtigen Pflege ab. Diese verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens um ein Vielfaches! Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere Pflegeprodukte. Informationen finden Sie in der Verlege- und Pflegeanleitung sowie auf www.ondo-naturholzboden.at

TIPP Vor dem Verlegen die einzelnen Dielen immer sortieren. Denn die anschließende Verlegung bestimmt das Erscheinungsbild des Raumes. Helle und dunkle Dielen vermischt verleihen dem Zuhause einen lebhaften Charakter. Die im Farbton verlaufende Verlegung einen homogenen dezenten. Bitte die Farbtöne der abgebildeten Sortiermöglichkeiten nicht als in Stein gemeißelt betrachten. Jede Diele ist ein Unikat und unterscheidet sich so naturgemäß in Maserung und Farbe.

Auf unsere Böden gewähren wir 20 Jahre Qualitätsgarantie auf Material- und Herstellungsfehler des von Ihnen gekauften Produktes.

ondo Naturholzboden ist ein 100-prozentiges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung bei Ihrem ondo by Admonter Fachhändler.

Admonter **easy care** widersteht stärkster Beanspruchung durch Mikroverkratzung.

Die Oberfläche erfüllt die Anforderungskategorie nach DIN EN 16094.



Merkmale - Nutzen

Wertholzaufbau

Verzugsstabilität

Aufbauvarianten

für jeden Verwendungszweck

verschiedene Formate

für jedes Raumkonzept

20 Jahre Garantie

Sicherheit beim Kauf

Schauraumpartner ONDO BY ADMONTER

Merkmale Naturholzböden ONDO	Nutzen
Unterschiedliche Farbtöne	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Profile/Verlegesysteme	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite)	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird auf ein Minimum reduziert






01/ Eiche Frosti ruhig



02/ Eiche Frijio ruhig



03/ Eiche Kari ruhig

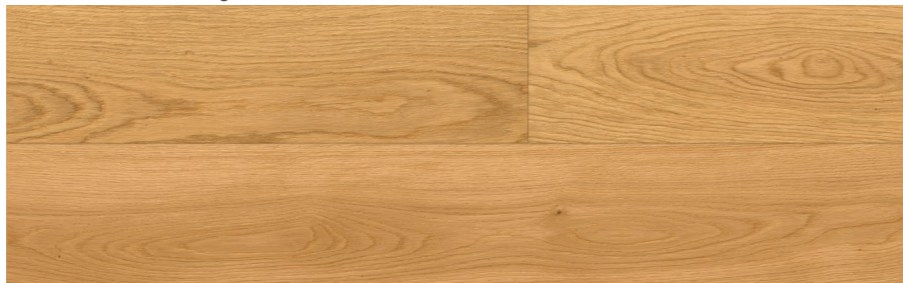

04/ Eiche Kimi ruhig



ruhig





01/ Eiche Frosti pur




02/ Eiche Frijo pur




03/ Eiche Kari pur



04 Eiche Kimi pur

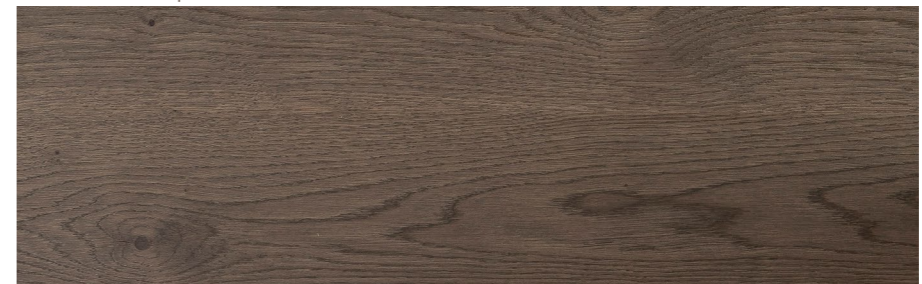

05 Eiche Joris pur

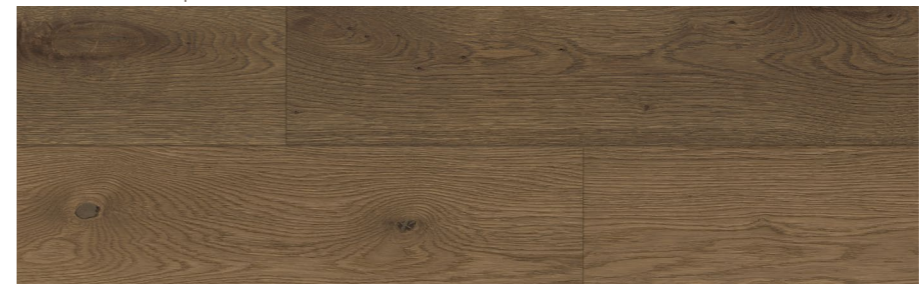

06 Eiche Sanjo pur



01/ Eiche Frosti lebhaft



02/ Eiche Frijo lebhaft




03/ Eiche Kari lebhaft




04/ Eiche Kimi lebhaft



05/ Eiche Joris lebhaft

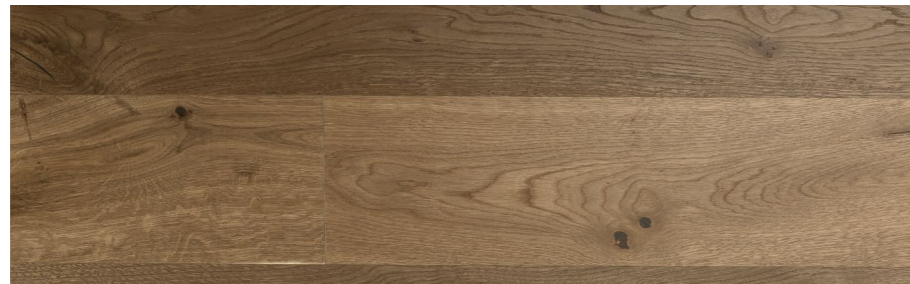

06/ Eiche Sanjo lebhaft

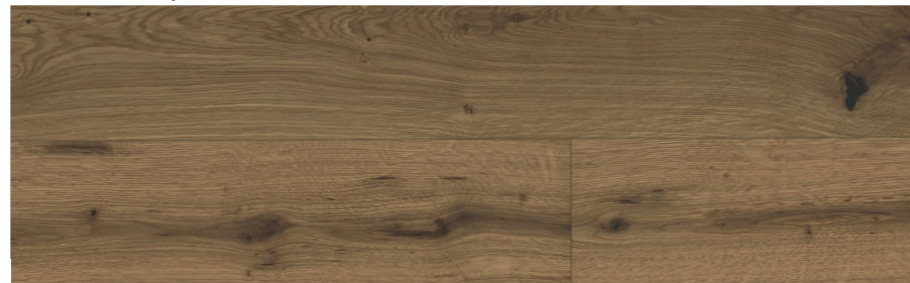



das zu Hause gefühl.

ondo NATUR
HOLZ
BODEN
by Admonter

ondo Naturholzböden

Eine Marke der Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 / 3350-0, ondo@admonter.at
www.ondo-naturholzboden.at

