


## APDatec 81

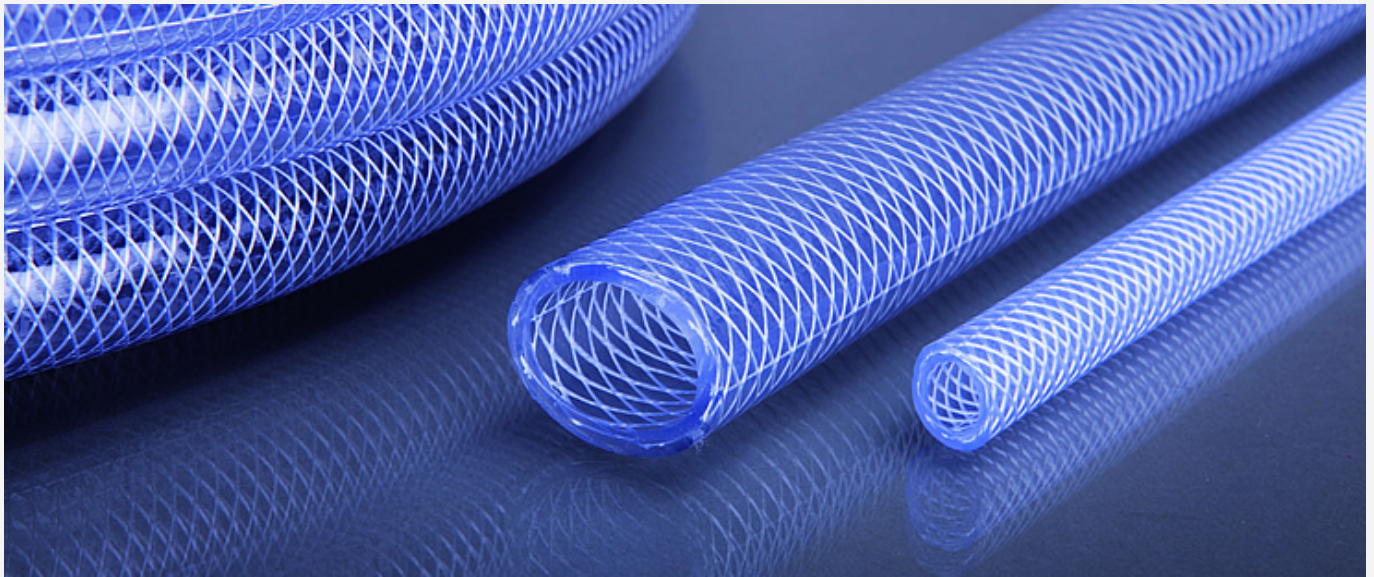

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyestergewebeeinlage. Transparent, flexibel und vollkommen phthalatenfrei. Der Schlauch ist für 20% Alkoholanteil freigegeben und vor Witterungseinflüssen geschützt. Auch eingebunden mit Storzkupplung erhältlich (SK-Artikel).

Für den Transport von flüssigen Lebensmitteln nach EU 10/2011 A, B, C. Der Schlauch findet Verwendung in der Drucklufttechnik, der chemischen Industrie und in allgemeinen industriellen Anwendungen.

**REACH**  
1907/2006/EC

**RoHS**  
2015/863

**Temperatur**  
- 20°C BIS + 65°C

### Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

### Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 81

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	kg/100 m	Länge mtr.	EAN-Code
81 004 30 50 4	10	3	15	28	84	8,4	50	4003991810012	
81 005 30 50 5	11	3	18	28	84	9,6	50	4003991810029	
81 006 25 50 6	11	2,5	25	20	60	8,2	50	4003991810302	
81 006 30 50 6	12	3	25	25	75	10,8	50	4003991810036	
81 008 30 50 8	14	3	30	24	72	10	50	4003991810043	
81 009 25 50 9	14	2,5	30	12	36	11,5	50	4003991810319	
81 009 30 50 9	15	3	35	22	66	14,4	50	4003991810050	
81 010 30 50 10	16	3	40	21	63	15,6	50	4003991810067	
81 012 30 50 12	18	3	55	17	51	18	50	4003991810074	
81 012 45 50 12	21	4,5	55	17	51	29,7	50	4003991810081	
81 013 30 50 13	19	3	70	15	45	19,2	50	4003991810104	
81 013 35 50 13	20	3,5	72	16	48	23,1	50	4003991810111	
81 015 30 50 15	21	3	75	15	45	21,6	50	4003991810128	
81 016 35 50 16	23	3,5	75	15	45	27,3	50	4003991810135	
81 016 40 50 16	24	4	75	15	45	32	50	4003991810142	
81 019 30 50 19	25	3	125	10	30	25,4	50	4003991810371	
81 019 35 50 19	26	3,5	130	10	30	31,5	50	4003991810159	
81 019 40 25 19	27	4	130	11	33	36,8	25	4003991810166	
81 019 40 50 19	27	4	130	11	33	36,8	50	4003991810173	
81 025 40 25 25	33	4	200	9	27	46,4	25	4003991810180	
81 025 40 50 25	33	4	200	9	27	46,4	50	4003991810197	
81 025 45 25 25	34	4,5	220	8	24	53,1	25	4003991810203	
81 025 45 50 25	34	4,5	220	8	24	53,1	50	4003991810210	
81 030 40 25 30	38	4	250	7	21	54,4	25	4003991810227	
81 030 40 50 30	38	4	250	7	21	54,4	50	4003991810234	
81 032 50 25 32	42	5	310	8	24	74	25	4003991810241	
81 032 50 50 32	42	5	310	8	24	74	50	4003991810258	
81 038 50 25 38	48	5	420	6	18	86	25	4003991810265	
81 038 50 50 38	48	5	420	6	18	86	50	4003991810272	
81 045 50 25 45	55	5	550	4	12	100	25	4003991810289	
81 050 50 25 50	60	5	650	4	12	110	25	4003991810296	
81 050 50 50 50	60	5	650	4	12	110	50	4003991101349	
81 050 80 25 50	66	8	650	4	12	178	25	4003991810326	
81 125 30 50 12,5	18,5	3	70	15	45	18,6	50	4003991810098	