

## Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen

**SBG 4910**

Bestell-Nr. 390.518



### Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen

- + 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- + Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I: Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu; Stufe II: Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu
- + Schnittmöglichkeiten ohne Säge Tisch: bei 90° Geradschnitt, runder und quadratischer Querschnitt max. 80 mm, rechteckiger Querschnitt max. 100 x 80 mm, Freihand 150 x 80 mm
- + Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°-45°
- + Mit Säge Tisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- + Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- + Mit Bügel-Sperrvorrichtung: für mobile Einsätze und leichten Transport
- + Sicherheitsschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
- + Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- + Besonders in brandgefährdeter Umgebung eignet sich die SBG für ein funkenfreies Trennen von Metall

#### Technische Attribute

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leistungsabgabe	445 Watt
Sägebandabmessung	1335x13x0,65 mm
Bandgeschwindigkeit	60 / 80 m/min
Abmessung (L x B x H)	640x310x390 mm
Max. Schneidebereich: Runder Querschnitt bei 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. Schneidebereich: Quadratischer Querschnitt bei 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. Schneidebereich: Rechteckiger Querschnitt bei 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht Sägebügel	7,9 kg
Gewicht (komplette Einheit)	18,0 kg

#### Grundausrüstung

1 Parallelanschlag	385.247
1 Bimetall-Sägeband	1 Stück

## Spannbacken

### SBG-SP 10 VE2

Bestell-Nr. 388.718

#### Technische Attribute

Verpackungseinheit 2



### Spannbacken

Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX


## Sägebänder

**SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3**

Bestell-Nr. 359.289

### Technische Attribute

Zähne pro Zoll	8/12
Abmessung (L x B x H)	1335 x 13 x 0,65 mm
Verpackungseinheit	3

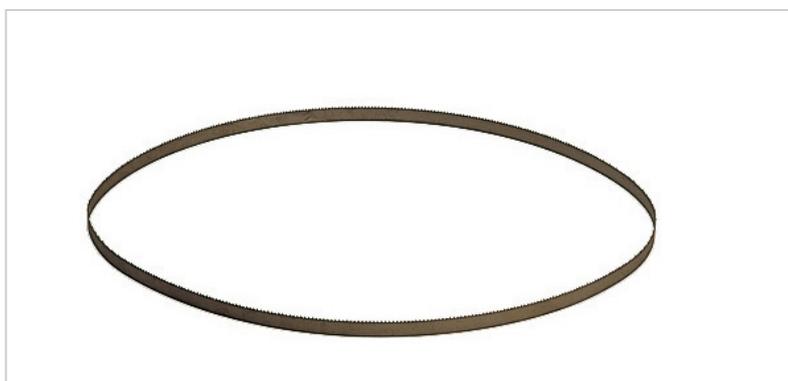

### Sägebänder

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.